

Produkt: AGAT LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD 830 / 1200X300  
Index: 19.3041.0316.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 296 x 100 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6110 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 51 W. Lichtausbeute: 120 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                      |
| Familie   | AGAT LED SMOOTH                                     |
| Type      | AGAT LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD 830 / 1200X300 |
| Index     | 19.3041.0316.34                                     |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 7090                                   |
| LED-Leistung [W]              | 45                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 6110                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 51                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 120                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 4                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20/44                                |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 54000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten

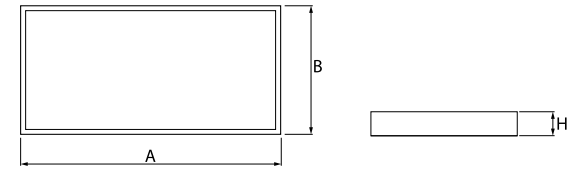

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Montageart            | Einbauleuchte für Deckenmontage        |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech                             |
| Leuchtenfarbe         | weiß                                   |
| Abdeckung             | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK04                                   |
| Abmessungen [mm]      | 1196 x 296 x 100                       |
| Abmessungen M625 [mm] | 1246 x 308 x 100                       |

## Lichtverteilung

