Produkt: AGAT LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM E 840 / 1200X600
Index: 19.3041.0403.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 596 x 100 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9204 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 70 W. Lichtausbeute: 131 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**AGAT LED SMOOTH**
Type	**AGAT LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM E 840 / 1200X600**
Index	**19.3041.0403.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**10680**
LED-Leistung [W]	**63**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**9204**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**70**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**131**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**4**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**54000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

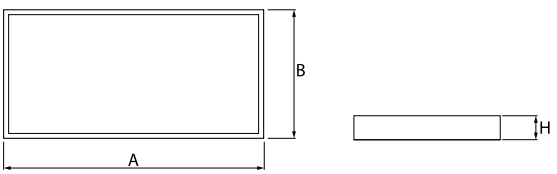

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1196 x 596 x 100**
Abmessungen M625 [mm]	**1246 x 621 x 100**
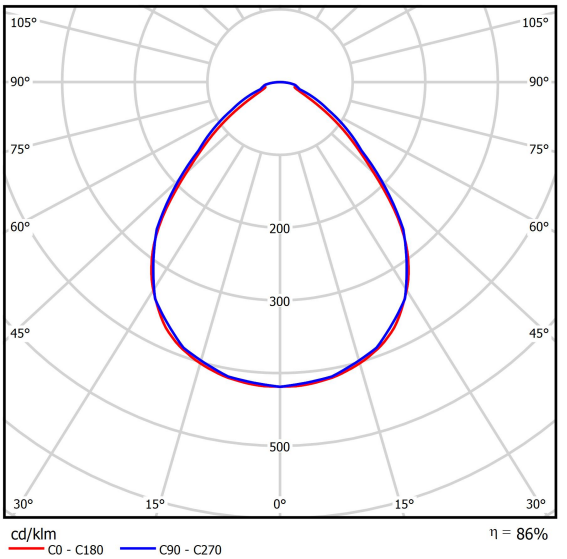
Lichtverteilung