

**Produkt:** AGAT POS LED 4400 MICRO-PRM EDD 830 / 600X600

**Index:** 19.3042.0111.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Bei Rigipsdecken Montage mittels zusätzlich Einbaurahmen G/K. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 55 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3415 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 122 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	AGAT POS LED
Type	AGAT POS LED 4400 MICRO-PRM EDD 830 / 600X600
Index	19.3042.0111.34



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4410
LED-Leistung [W]	25
Leuchtenlichtstrom [lm]	3415
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	122
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 83,6° / 100,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

## Technische Daten

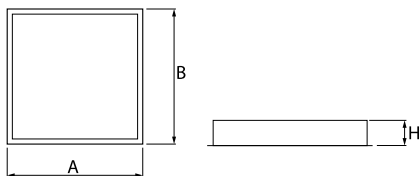

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage. Bei Rigipsdecken Montage mittels zusätzlich Einbaurahmen G/K
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,33
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 55

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 2C1A7392

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-  
Decken / 600X600

