

Produkt: AGAT POS LED 4400 MICRO-PRM EDD 827-865 / 600X600 TUNABLE WHITE

Index: 19.3042.0139.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Bei Rigipsdecken Montage mittels zusätzlich Einbaurahmen G/K. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 55 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3334÷3543 (2700÷6500 K) lm. Gesamtleistungsaufnahme: 30÷32 (6500÷2700 K) W. Lichtausbeute: 104÷118 (2700÷6500 K) lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Einbauleuchten |
| Familie | AGAT POS LED |
| Type | AGAT POS LED 4400 MICRO-PRM EDD 827-865 / 600X600 TUNABLE WHITE |
| Index | 19.3042.0139.34 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 4304÷4574 (2700÷6500 K) |
| LED-Leistung [W] | 27÷29 (6500÷2700 K) |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 3334÷3543 (2700÷6500 K) |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 30÷32 (6500÷2700 K) |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 104÷118 (2700÷6500 K) |
| Farbtemperatur [K] | 2700 ÷ 6500 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 83,6° / 100,4° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20/44 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 50000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |

Technische Daten

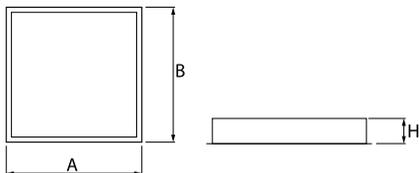

| | |
|---------------------|---|
| Montageart | Einbauleuchte für Deckenmontage. Bei Rigipsdecken Montage mittels zusätzlich Einbaurahmen G/K |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | weiß |
| Abdeckung | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 3,3 |
| Abmessungen [mm] | 596 x 596 x 55 |

Lichtverteilung

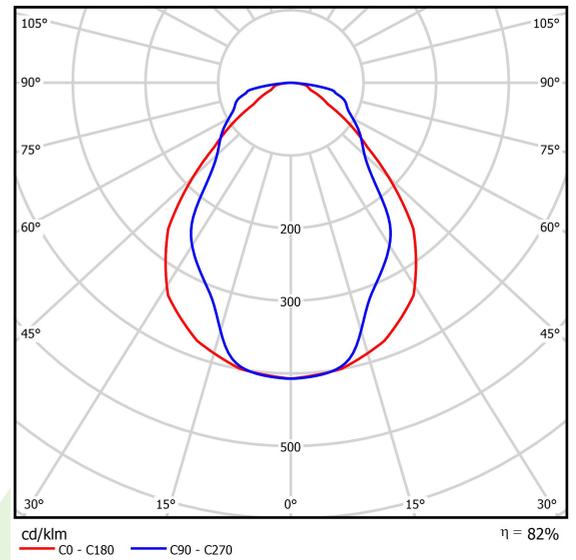

Zubehör

Index 2C1A7392

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-Decken / 600X600

