

Produkt: AGAT POS LED 4400 MICRO-PRM E 830 / 1200X300  
Index: 19.3042.0302.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Bei Rigipsdecken Montage mittels zusätzlich Einbaurahmen G/K. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 296 x 55 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3415 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 122 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                               |
| Familie   | AGAT POS LED                                 |
| Type      | AGAT POS LED 4400 MICRO-PRM E 830 / 1200X300 |
| Index     | 19.3042.0302.34                              |



Technische Daten


|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4410                                    |
| LED-Leistung [W]              | 25                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3415                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 28                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 122                                     |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                    |
| CRI                           | >80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                       |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 83,6° / 100,4° |
| Schutzklasse                  | I                                       |
| Schutzart                     | IP20/44                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                 |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)               |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                  |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                             |

Technische Daten



|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Einbauleuchte für Deckenmontage. Bei Rigipsdecken Montage mittels zusätzlich Einbaurahmen G/K |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                                                                    |
| Leuchtenfarbe       | weiß                                                                                          |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)                                                        |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                                                          |
| Abmessungen [mm]    | 1196 x 296 x 55                                                                               |

## Lichtverteilung

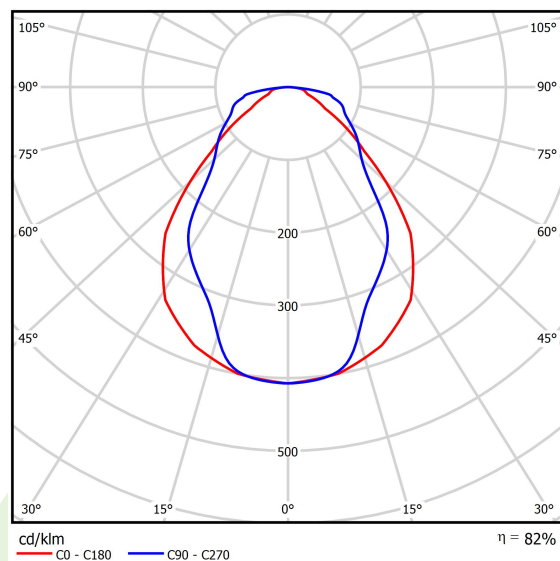

## Zubehör

Index 01ARNL-AGK120X30

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-  
Decken / 1200X300

