

Produkt: AGAT POS LED 8800 MICRO-PRM E 830 / 1200X300**Index:** 19.3042.0305.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Bei Rigipsdecken Montage mittels zusätzlich Einbaurahmen G/K. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 296 x 55 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6831 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Lichtausbeute: 122 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	AGAT POS LED
Type	AGAT POS LED 8800 MICRO-PRM E 830 / 1200X300
Index	19.3042.0305.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8820
LED-Leistung [W]	50
Leuchtenlichtstrom [lm]	6831
Gesamtleistungsaufnahme [W]	56
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	122
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 83,6° / 100,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

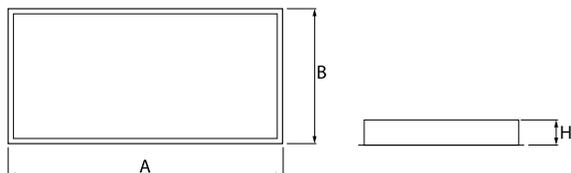

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage. Bei Rigipsdecken Montage mittels zusätzlich Einbaurahmen G/K
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,9
Abmessungen [mm]	1196 x 296 x 55

Lichtverteilung

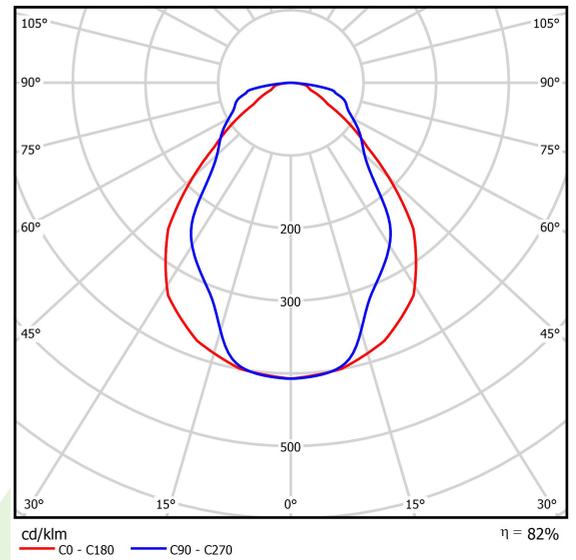

Zubehör

Index 01ARNL-AGK120X30

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-Decken / 1200X300

