

**Produkt:** ARUNA LED 2R 4400 OPTICS-1L E 34 840 / 600X600

**Index:** 19.3044.0202.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 593 x 593 x 39 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 3706 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 132 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	ARUNA LED
Type	ARUNA LED 2R 4400 OPTICS-1L E 34 840 / 600X600
Index	19.3044.0202.34



## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4644
LED-Leistung [W]	25
Leuchtenlichtstrom [lm]	3706
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	132
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

## Technische Daten

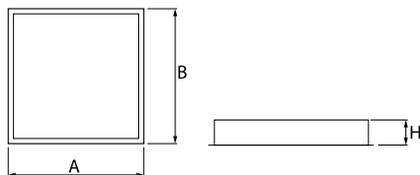

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	5,7
Abmessungen [mm]	593 x 593 x 39
Abmessungen M625 [mm]	617 x 617 x 39
Einbaudurchmesser [mm]	610 x 610


## Lichtverteilung

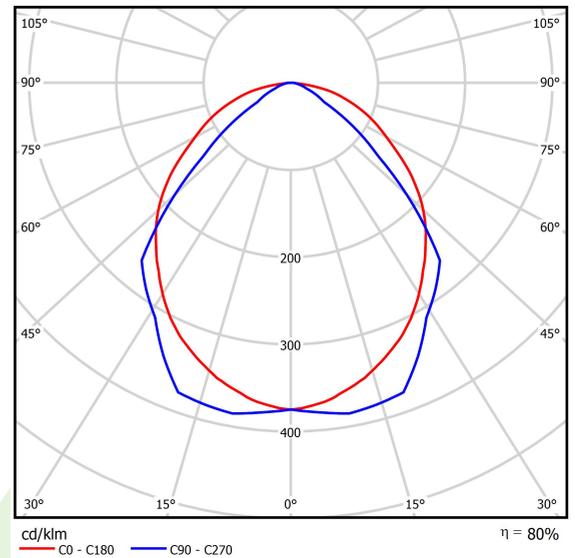

## Zubehör


Index 19.3044.0002.34

Type ARUNA LED Rahmen für eine Deckenmontage 34 / 600X600




Index 2C1A7392

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-Decken / 600X600



Index 01ARNL-AGK625

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-Decken / 625X625



Index 6E1-500KW34K-3Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET TYPE-Y

