Produkt: ARUNA LED 1R 4400 OPTICS-1L E 34 840 / 1200X300
Index: 19.3044.2102.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1193 x 293 x 39 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 3706 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 132 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**ARUNA LED**
Type	**ARUNA LED 1R 4400 OPTICS-1L E 34 840 / 1200X300**
Index	**19.3044.2102.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4644**
LED-Leistung [W]	**25**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3706**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**132**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

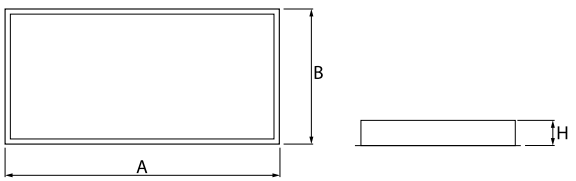

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken)**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**OPTICS (Linsen)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**5,9**
Abmessungen [mm]	**1193 x 293 x 39**
Abmessungen M625 [mm]	**1242 x 305 x 39**
Einbaudurchmesser [mm]	**1210 x 310**

Lichtverteilung

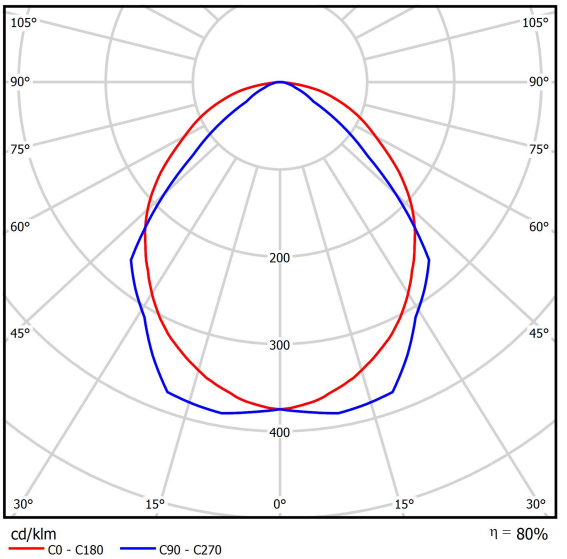

Zubehör

Index	19.3044.0001.34
Type	ARUNA LED Rahmen für eine Deckenmontage 34 / 1200X300



Index	01ARNL-AGK120X30
Type	Adaptionsrahmen für Gipskarton-Decken / 1200X300



Index	6E1-500KW34K-3Y
Type	SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET TYPE-Y



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021