

Produkt: ARUNA LED 1R 8000 OPTICS-1L E 34 840 / 1200X300**Indeks:** 19.3044.2103.34

Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych, w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej), bezpośrednio na stropie (przy wykorzystaniu płyty nastropowej) lub za pomocą zawiesi. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. Rozsył światłości realizowany za pomocą nowoczesnych soczewek. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Aruna LED ze względu na innowacyjny układ optyczny może być wykorzystywana do oświetlenia powierzchni biurowych - w szczególności do pracy przy komputerach.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	ARUNA LED
Nazwa	ARUNA LED 1R 8000 OPTICS-1L E 34 840 / 1200X300
Indeks	19.3044.2103.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	8330
Moc LED [W]	51
Strumień oprawy [lm]	6649
Moc oprawy [W]	57
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	116,6
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

Dane mechaniczne

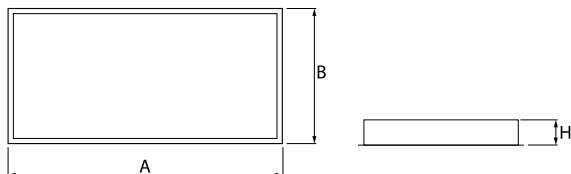

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawieszach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	OPTICS (układ optyczny oparty na soczewkach)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	5,9
Wymiary [mm]	1193 x 293 x 39
Otwór montażowy [mm]	1210 x 310


Fotometria

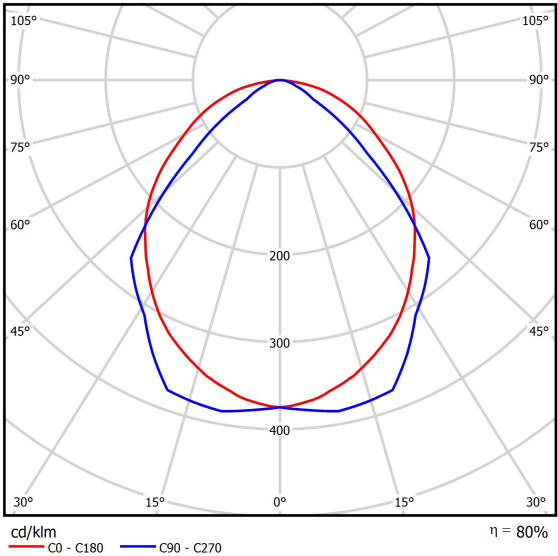

Akcesoria

Indeks	19.3044.0001.34
Nazwa	ARUNA LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA 34 / 1200X300

Zdjęcie



Indeks	01ARNL-AGK120X30
Nazwa	RAMKA ADAPTACYJNA DO SUFITU G/K 34 / 1200X300

Zdjęcie



Indeks	19.3272.0101.34
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET TYPE-Y

Zdjęcie

