Produkt: BERYL NEW LED K-2 3600 PLX EDD 33 IP20/44 830
Index: 19.3046.4204.33

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: 160 x 160 x 136 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**BERYL NEW LED K**
Type	**BERYL NEW LED K-2 3600 PLX EDD 33 IP20/44 830**
Index	**19.3046.4204.33**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3794**
LED-Leistung [W]	**24**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**27**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**84000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten

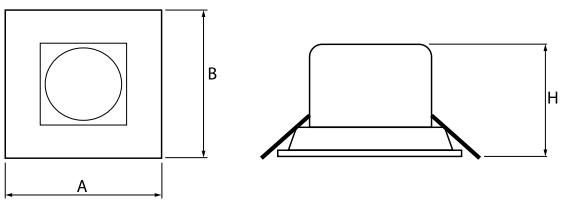

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9010 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**1,05**
Abmessungen [mm]	**160 x 160 x 136**
Einbaudurchmesser [mm]	**148 x 148**