

**Produkt:** BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM E 04 IP20/44 830

**Index:** 19.3046.4302.04



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 160 x 160 x 136 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

## Produktmerkmale


|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Einbauleuchten</b>                                    |
| Familie   | <b>BERYL NEW LED K</b>                                   |
| Type      | <b>BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM E 04 IP20/44 830</b> |
| Index     | <b>19.3046.4302.04</b>                                   |



## Technische Daten

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Lichtquelle                 | <b>LED</b>                   |
| LED-Lichtstrom [lm]         | <b>3794</b>                  |
| LED-Leistung [W]            | <b>24</b>                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | <b>27</b>                    |
| Farbtemperatur [K]          | <b>3000</b>                  |
| CRI                         | <b>80</b>                    |
| SDCM (LED-Quellen)          | <b>2</b>                     |
| Schutzklasse                | <b>II</b>                    |
| Schutzart                   | <b>IP20/44</b>               |
| Netzspannung                | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b> |
| Lebensdauer [h]             | <b>84000</b>                 |
| Lx/By                       | <b>L90/B10</b>               |
| Umgebungstemperatur [°C]    | <b>5 ÷ 30</b>                |
| Betriebsgerät               | <b>Ein/Aus (E)</b>           |

## Technische Daten

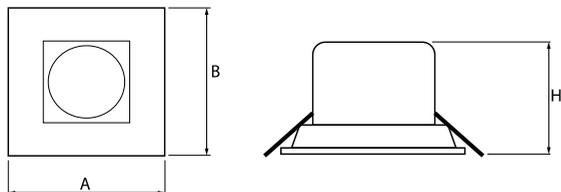

|                        |   |
|------------------------|---|
| Montageart             | <b>Einbauleuchte für Deckenmontage</b>        |
| Leuchtenkörper         | <b>Aluminium</b>                              |
| Leuchtenfarbe          | <b>RAL 9005 (schwarz)</b>                     |
| Abdeckung              | <b>Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)</b> |
| Stoßfestigkeitsgrad    | <b>IK04</b>                                   |
| Gewicht [kg]           | <b>1,06</b>                                   |
| Abmessungen [mm]       | <b>160 x 160 x 136</b>                        |
| Einbaudurchmesser [mm] | <b>148 x 148</b>                              |