

**Produkt:** BERYL NEW LED K-1/L3 1800 EDD 33 IP20/44 830**Index:** 19.3048.1104.33

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: 353 x 119 x 99 mm. Abdeckung: PMMA transparent. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 43 W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

## Produktmerkmale


|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                               |
| Familie   | BERYL NEW LED K/L3                           |
| Type      | BERYL NEW LED K-1/L3 1800 EDD 33 IP20/44 830 |
| Index     | 19.3048.1104.33                              |



## Technische Daten

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                 | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]         | 5280                                   |
| LED-Leistung [W]            | 39                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 43                                     |
| Farbtemperatur [K]          | 3000                                   |
| CRI                         | 85                                     |
| SDCM (LED-Quellen)          | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]          | (C0-C180) / (C90-C270) - 42,4° / 39,6° |
| Schutzklasse                | I                                      |
| Schutzart                   | IP20/44                                |
| Netzspannung                | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]             | 83000                                  |
| Lx/By                       | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]    | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät               | DIM DALI (EDD)                         |

## Technische Daten

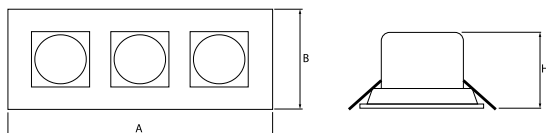

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                       |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9010 (weiß)                 |
| Abdeckung              | PMMA transparent                |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                            |
| Abmessungen [mm]       | 353 x 119 x 99                  |
| Einbaudurchmesser [mm] | 330 x 110                       |