Produkt: BERYL NEW LED K-2/L4 3600 MICRO-PRM EDD 04 IP20/44 840
Index: 19.3049.2303.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 650 x 164 x 137 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 108 W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**BERYL NEW LED K/L4**
Type	**BERYL NEW LED K-2/L4 3600 MICRO-PRM EDD 04 IP20/44 840**
Index	**19.3049.2303.04**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**15500**
LED-Leistung [W]	**96**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**108**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**84000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten

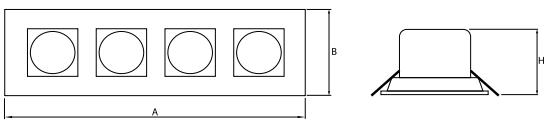

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**650 x 164 x 137**
Einbaudurchmesser [mm]	**620 x 145**