**Produkt:** BERYL NEW LED K-1/S4 1800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 830
**Index:** 19.3050.1304.33

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: 236 x 236 x 97 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 54 W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Einbauleuchten** |
| Familie | **BERYL NEW LED K/S4** |
| Type | **BERYL NEW LED K-1/S4 1800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 830** |
| Index | **19.3050.1304.33** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **7040** |
| LED-Leistung [W] | **48** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **54** |
| Farbtemperatur [K] | **3000** |
| CRI | **85** |
| SDCM (LED-Quellen) | **2** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 59,2° / 55,8°** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP20/44** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **83000** |
| Lx/By | **L90/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **DIM DALI (EDD)** |

## Technische Daten

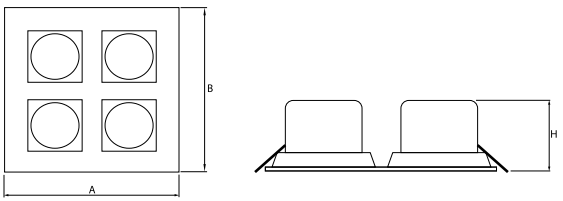


| | |
|---|---|
| Montageart | **Einbauleuchte für Deckenmontage** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9010 (weiß)** |
| Abdeckung | **Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Abmessungen [mm] | **236 x 236 x 97** |
| Einbaudurchmesser [mm] | **228 x 228** |