Produkt: BERYL NEW LED O-3 3000 EDD 33 IP20/44 / TUNABLE WHITE
Index: 19.3051.0401.33

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: Ø195 x 110 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 2450 ÷ 7000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>85. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2704 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 31 W. Lichtausbeute: 87 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**BERYL NEW LED O IP20/44**
Type	**BERYL NEW LED O-3 3000 EDD 33 IP20/44 / TUNABLE WHITE**
Index	**19.3051.0401.33**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3140**
LED-Leistung [W]	**27**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2704**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**31**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**87**
Farbtemperatur [K]	**2450 ÷ 7000**
CRI	**>85**
SDCM (LED-Quellen)	**4**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 73,8° / 73,8°**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten

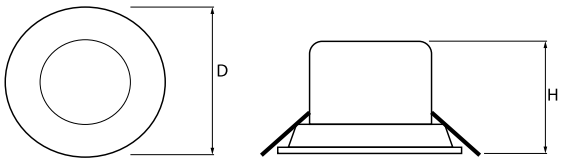

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9010 (weiß)**
Abdeckung	**transparentes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,02**
Abmessungen [mm]	**Ø195 x 110**
Einbaudurchmesser [mm]	**Ø165**
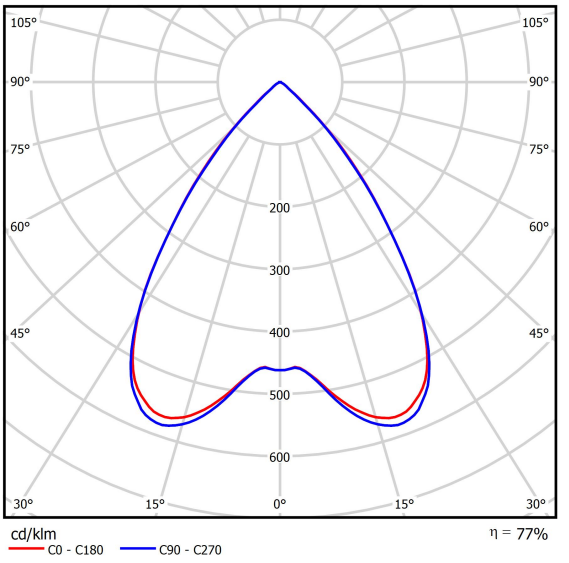
Lichtverteilung