Produkt: BERYL NEW LED O-2/M21 3600 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
Index: 19.3051.8301.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø190 x 101 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 76000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 3094 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Lichtausbeute: 115 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**BERYL NEW LED O IP20/44**
Type	**BERYL NEW LED O-2/M21 3600 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840**
Index	**19.3051.8301.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3907**
LED-Leistung [W]	**24**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3094**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**27**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**115**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,2° / 103,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**76000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

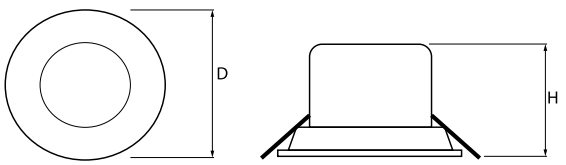

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**1,1**
Abmessungen [mm]	**Ø190 x 101**
Einbaudurchmesser [mm]	**Ø170**
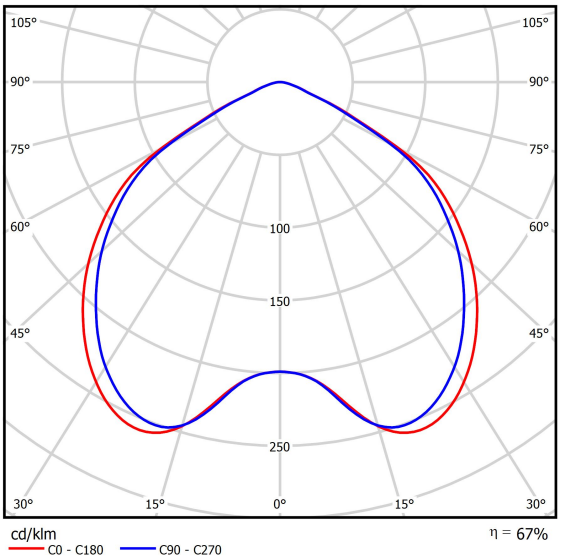
Lichtverteilung