

**Produkt:** BERYL NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/65 840

**Index:** 19.3052.6301.33



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: Ø195 x 110 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 3265 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Lichtausbeute: 121 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

## Produktmerkmale


|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | Einbauleuchten                                    |
| Familie   | BERYL NEW LED O IP20/65                           |
| Type      | BERYL NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/65 840 |
| Index     | 19.3052.6301.33                                   |



## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 3907                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 24                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3265                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 27                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 121                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI  | 80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 63,2° / 72,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | II                                     |
| Schutzart                                    | IP20/65                                |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 84000                                  |
| Lx/By  | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |

## Technische Daten

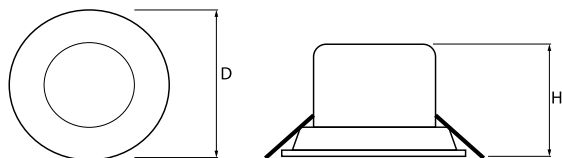

|                        |  |
|------------------------|--|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage        |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                              |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9010 (weiß)                        |
| Abdeckung              | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                   |
| Gewicht [kg]           | 1,1                                    |
| Abmessungen [mm]       | Ø195 x 110                             |
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø165                                   |

## Lichtverteilung

