

**Produkt:** EUROPANEL LED CIRCLE 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840

**Index:** 19.3055.0002.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 11 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 63000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 1922 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Lichtausbeute: 71 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

## Produktmerkmale


|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | Einbauleuchten                                       |
| Familie   | EUROPANEL LED CIRCLE                                 |
| Type      | EUROPANEL LED CIRCLE 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 |
| Index     | 19.3055.0002.34                                      |



## Technische Daten


|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 3913                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 25                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 1922                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 27                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 71                                     |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI  | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 85,8° / 81,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | II                                     |
| Schutzart                                    | IP20/44                                |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 63000                                  |
| Lx/By  | L70/B50                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |

## Technische Daten

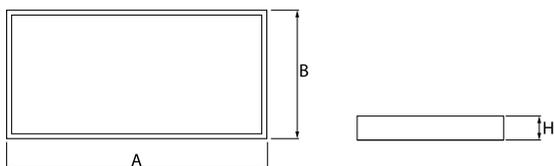

|                     |  |
|---------------------|--|
| Montageart          | Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper      | Aluminium  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)  |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)   |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04   |
| Gewicht [kg]        | 3,5  |
| Abmessungen [mm]    | 595 x 595 x 11   |


## Lichtverteilung

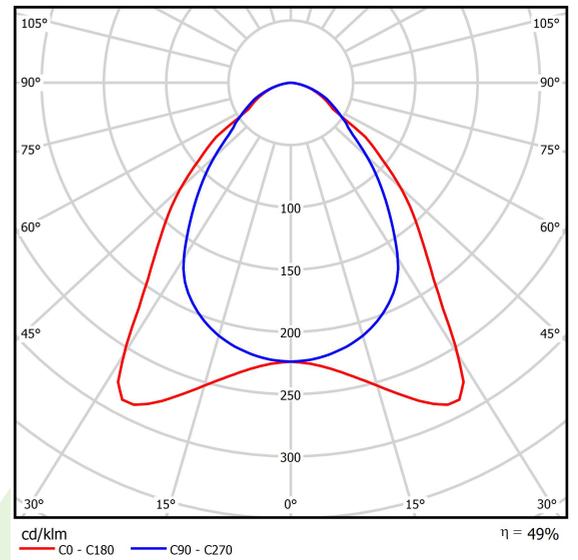

## Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-  
Decken 34 / 600x600

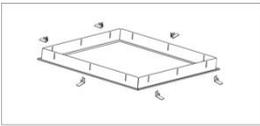

Index 01ARTLUNCW6

Type Rahmen für eine Deckenmontage  
Standard 34 / 600x600

