Produkt: X-LINE G/K LED 3900 PLX EDD 24 840 / L-1702
Index: 19.3058.0040.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1702 x 80 x 136 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2839 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 109 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**X-LINE G/K LED**
Type	**X-LINE G/K LED 3900 PLX EDD 24 840 / L-1702**
Index	**19.3058.0040.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4260**
LED-Leistung [W]	**23**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2839**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**26**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**109**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten



Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**3,94**
Abmessungen [mm]	**1702 x 80 x 136**
Einbaudurchmesser [mm]	**1692 x 70**
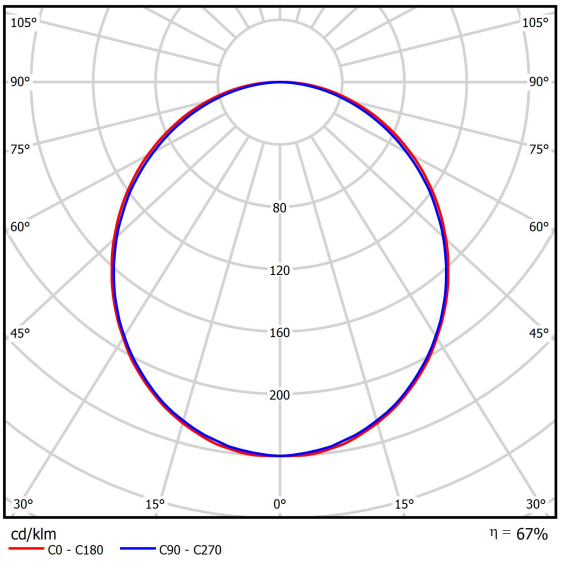
Lichtverteilung