

Produkt: X-LINE G/K LED 6600 MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-TA 600/600/600  
Index: 19.3061.0034.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 603/563/563 x 80 x 134 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 5246 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 125 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                                                   |
| Familie   | X-LINE G/K LED CONNECTOR T                                                       |
| Type      | X-LINE G/K LED 6600 MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-TA 600/600/600 |
| Index     | 19.3061.0034.24                                                                  |




Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 6966                                   |
| LED-Leistung [W]              | 37                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 5246                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 42                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 125                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° / 97,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20/44                                |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage        |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                              |
| Leuchtenfarbe          | eloxiertes Aluminium                   |
| Abdeckung              | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                   |
| Abmessungen [mm]       | 603/563/563 x 80 x 134                 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 1126/598 x 70                          |

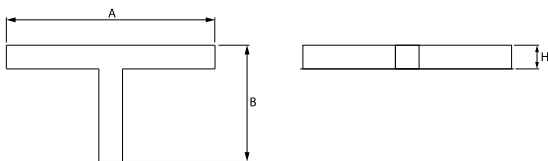

## Lichtverteilung

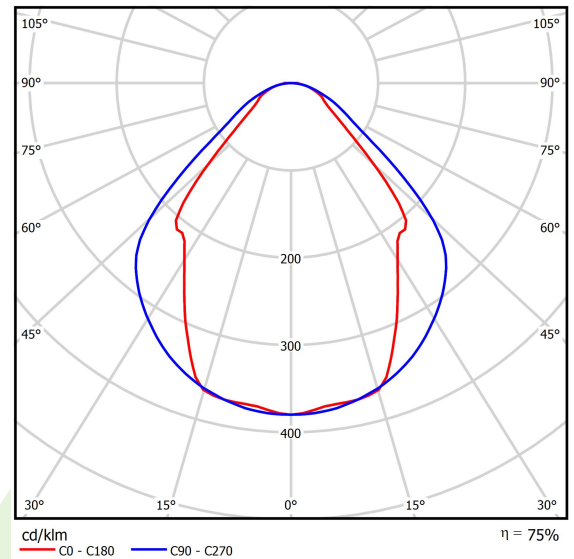

## Zubehör

Index 0E1XLL-SLED

Type LEUCHTEN-KLAMMER

