Produkt: LUXCAN C 3700 40° E 63 940 3F
Index: 19.3066.0060.63

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: Ø85 x 205 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI92. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2794 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 100 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**LUXCAN C**
Type	**LUXCAN C 3700 40° E 63 940 3F**
Index	**19.3066.0060.63**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3242**
LED-Leistung [W]	**25**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2794**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**100**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**92**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 38,2° / 38,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Schienenstrahler**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9003 (weiß)**
Abdeckung	**keiner**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**0,7**
Abmessungen [mm]	**Ø85 x 205**
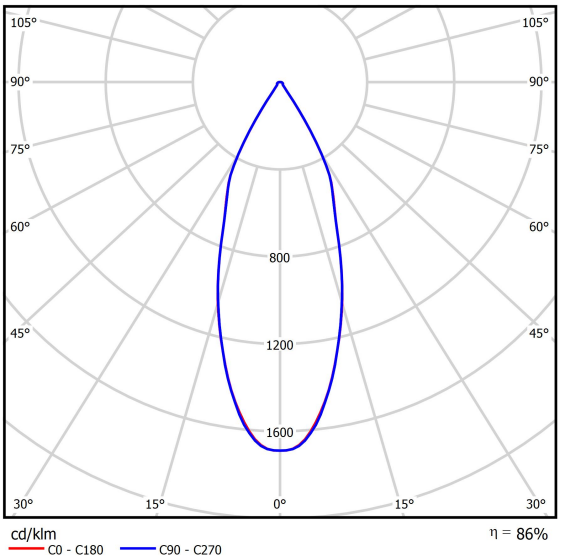
Lichtverteilung