Produkt: TEAR LED 2000 MEDIUM E 34 SURFACE BASE 830
Index: 19.3069.0001.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an der Decke mit Hilfe von Deckensockels. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø130 x 275 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 68000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1790 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23 W. Lichtausbeute: 78 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**TEAR LED SURFACE BASE**
Type	**TEAR LED 2000 MEDIUM E 34 SURFACE BASE 830**
Index	**19.3069.0001.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2335**
LED-Leistung [W]	**18**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1790**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**23**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**78**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 60° / 58,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG1**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**68000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**an der Decke mit Hilfe von Deckensockels**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**transparentes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**1,83**
Abmessungen [mm]	**Ø130 x 275**
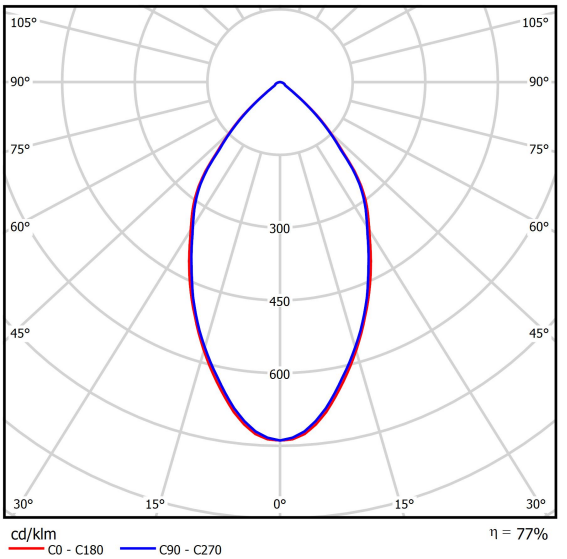
Lichtverteilung