Produkt: TEAR LED 3000 NARROW EDD 04 SURFACE BASE 830
Index: 19.3069.0015.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an der Decke mit Hilfe von Deckensockels. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø130 x 275 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 3030 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 108 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**TEAR LED SURFACE BASE**
Type	**TEAR LED 3000 NARROW EDD 04 SURFACE BASE 830**
Index	**19.3069.0015.04**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3660**
LED-Leistung [W]	**24**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3030**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**108**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 32,6° / 32,6°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG1**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**84000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten



Montageart	**an der Decke mit Hilfe von Deckensockels**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**transparentes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**Ø130 x 275**
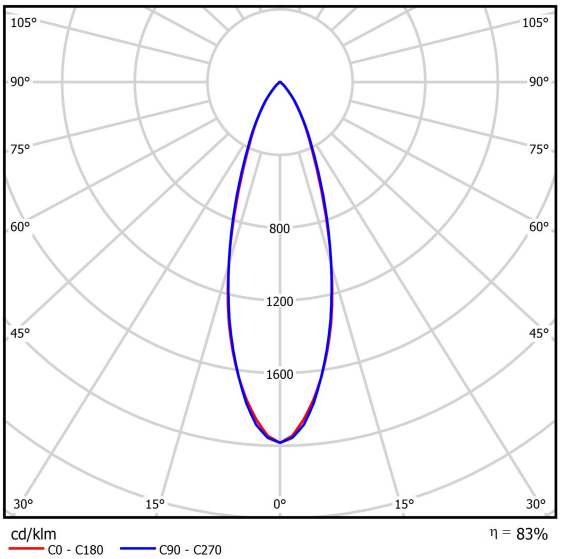
Lichtverteilung