Produkt: AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 830
Index: 19.3071.0007.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø356 x 76 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 68000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2054 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18 W. Lichtausbeute: 114 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**AMETYST NEW LED**
Type	**AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 830**
Index	**19.3071.0007.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2840**
LED-Leistung [W]	**17**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2054**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**18**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**114**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 112° / 112°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**68000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Deckenmontage oder Wandmontage**
Leuchtenkörper	**Polycarbonat**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**PC (opaleszierendes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Gewicht [kg]	**1,23**
Abmessungen [mm]	**Ø356 x 76**
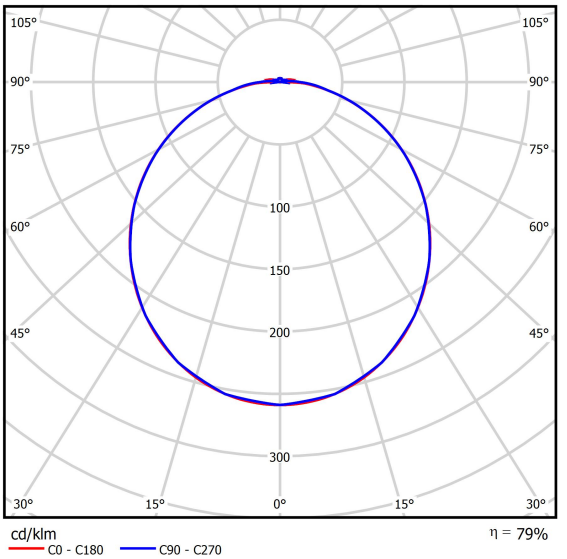
Lichtverteilung