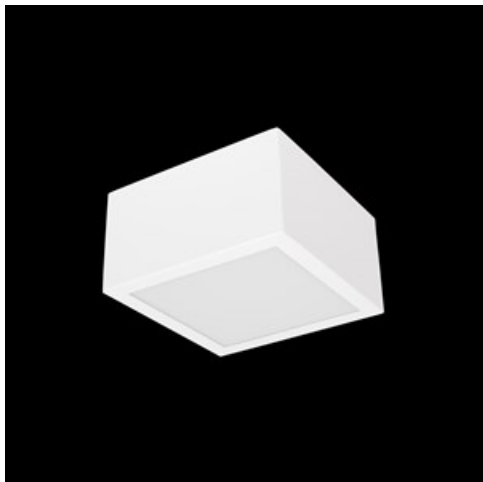


**Produkt:** BERYL LED NK 2200 PLX E 34 830**Index:** 19.3072.0003.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 200 x 200 x 110 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1717 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 16 W. Lichtausbeute: 107 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	BERYL LED NK
Type	BERYL LED NK 2200 PLX E 34 830
Index	19.3072.0003.34



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2193
LED-Leistung [W]	15
Leuchtenlichtstrom [lm]	1717
Gesamtleistungsaufnahme [W]	16
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	107
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 79,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

## Technische Daten

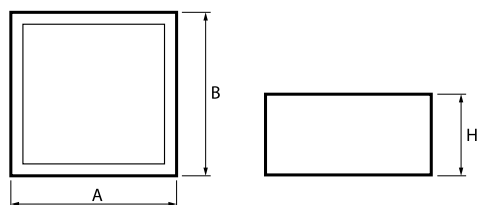

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Gewicht [kg]	1,99
Abmessungen [mm]	200 x 200 x 110

## Lichtverteilung

