Produkt: BERYL LED NK 2200 PLX E 34 840
Index: 19.3072.0004.34

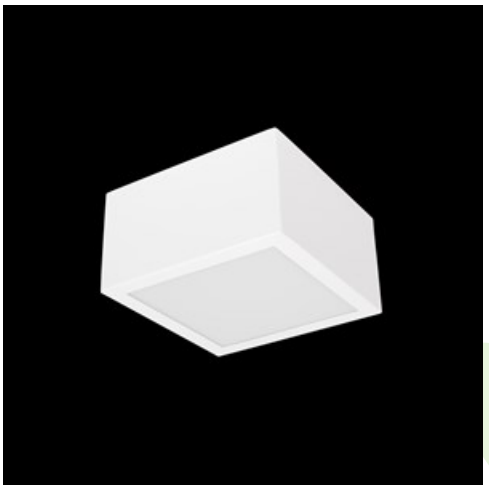

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 200 x 200 x 110 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1827 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 16 W. Lichtausbeute: 114 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**BERYL LED NK**
Type	**BERYL LED NK 2200 PLX E 34 840**
Index	**19.3072.0004.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2334**
LED-Leistung [W]	**15**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1827**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**16**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**114**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 79,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

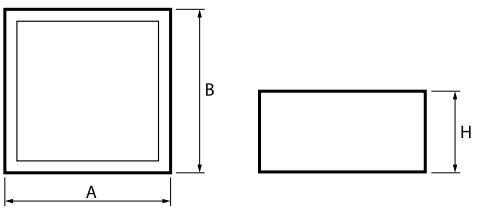

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK06**
Gewicht [kg]	**2,04**
Abmessungen [mm]	**200 x 200 x 110**
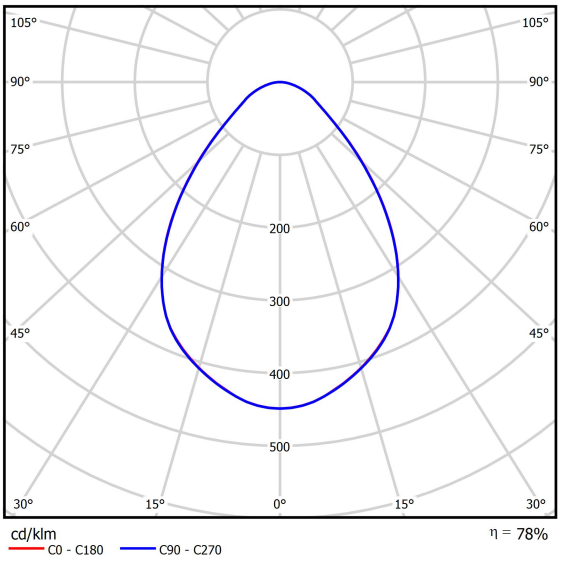
Lichtverteilung