


Produkt: BERYL LED NO 1500 PLX E 34 830  
Index: 19.3073.0001.34

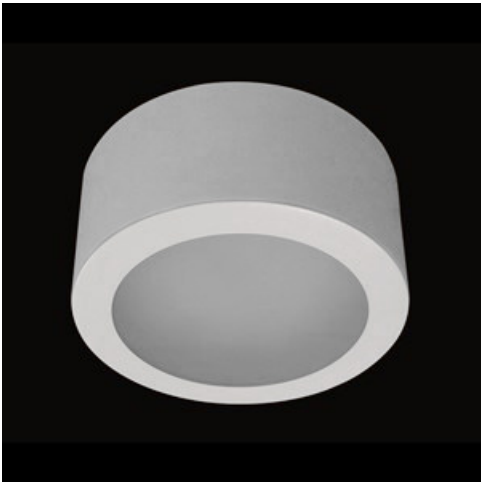

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø210 x 110 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1174 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 10 W. Lichtausbeute: 117 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                  |
| Familie   | BERYL LED NO                   |
| Type      | BERYL LED NO 1500 PLX E 34 830 |
| Index     | 19.3073.0001.34                |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1500                                   |
| LED-Leistung [W]              | 9                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1174                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 10                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 117                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 79,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)    |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06               |
| Gewicht [kg]        | 1,62               |
| Abmessungen [mm]    | Ø210 x 110         |

Lichtverteilung

