Produkt: BERYL SURFACE NEW LED K-1/L2 1800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830
Index: 19.3075.0007.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 251 x 130 x 155 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 29 W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**BERYL SURFACE NEW LED K/L2**
Type	**BERYL SURFACE NEW LED K-1/L2 1800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830**
Index	**19.3075.0007.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3520**
LED-Leistung [W]	**26**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**29**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**85**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 59,2° / 55,8°**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**83000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten

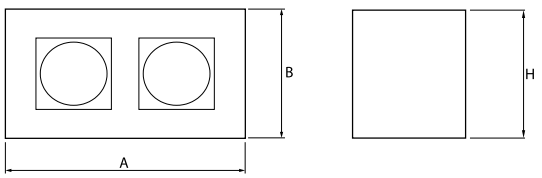

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,52**
Abmessungen [mm]	**251 x 130 x 155**

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021