Produkt: BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX E IP44 34 830
Index: 19.3079.0022.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø185 x 175 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 2896 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Lichtausbeute: 107 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**BERYL SURFACE NEW LED O IP44**
Type	**BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX E IP44 34 830**
Index	**19.3079.0022.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3794**
LED-Leistung [W]	**24**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2896**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**27**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**107**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 94° / 97,6°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**84000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,5**
Abmessungen [mm]	**Ø185 x 175**
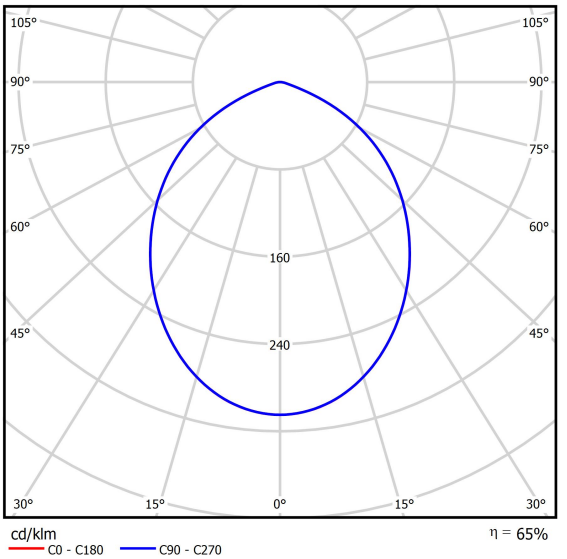
Lichtverteilung