

Produkt: ESSENCE LED 2600 PLX EDD 21 840 / L-1134MM
Index: 19.3081.0003.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1134 x 36 x 63 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1974 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 17 W. Lichtausbeute: 116 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	ESSENCE LED
Type	ESSENCE LED 2600 PLX EDD 21 840 / L-1134MM
Index	19.3081.0003.21



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2840
LED-Leistung [W]	15
Leuchtenlichtstrom [lm]	1974
Gesamtleistungsaufnahme [W]	17
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	116
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 96° / 74,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,4
Abmessungen [mm]	1134 x 36 x 63

Lichtverteilung

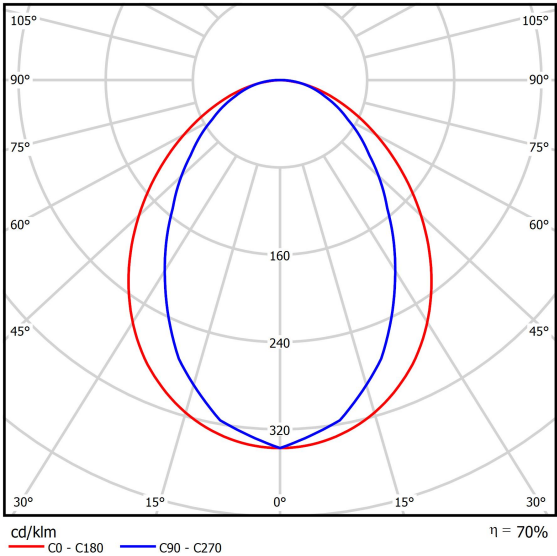

Zubehör

Index 6E1-500KWANK-5
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-5X
Type SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT




Index 6E1-8670-B-1,5
Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB24K-5
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET




Index 6E1-500KWAN1P-5
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 6E1-500KWAN1P-B
Type SUSPENSION NEW TYPE-B 24
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-
POINT



Index 6E1-9875-4-1,5-5X
Type SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT



Index 6E1-9875-3-1,5
Type SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

