**Produkt:** ESSENCE LED 3300 PLX EDD 21 840 / L-854MM
**Index:** 19.3081.0006.21

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 854 x 36 x 63 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2421 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 115 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Anbauleuchten** |
| Familie | **ESSENCE LED** |
| Type | **ESSENCE LED 3300 PLX EDD 21 840 / L-854MM** |
| Index | **19.3081.0006.21** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **3483** |
| LED-Leistung [W] | **19** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **2421** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **21** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **115** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 96° / 74,6°** |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | **RG0** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP20** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **100000 (1) / 147000 (2)** |
| Lx/By | **L80/B10 (1) / L70/B50 (2)** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **DIM DALI (EDD)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)** |
| Abdeckung | **PLX (PMMA opal)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Gewicht [kg] | **1,2** |
| Abmessungen [mm] | **854 x 36 x 63** |

## Lichtverteilung

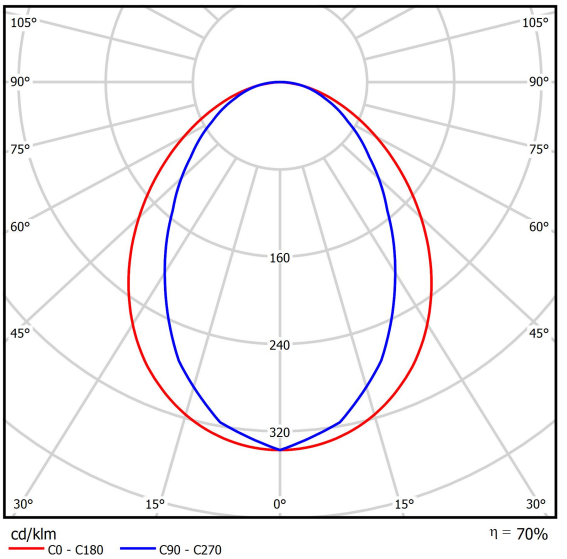

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Index | 6E1-500KWANK-5 |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET |



| | |
|---|---|
| Index | 6E1-8670-B-1,5-5X |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT |

| | |
|---|---|
| Index | 6E1-8670-B-1,5 |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT |

| | |
|---|---|
| Index | 6E1-500KWB24K-5 |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET |



| | |
|---|---|
| Index | 6E1-500KWAN1P-5 |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT |



| | |
|---|---|
| Index | 6E1-500KWAN1P-B |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT |

| | |
|---|---|
| Index | 6E1-9875-4-1,5-5X |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT |



| | |
|---|---|
| Index | 6E1-9875-3-1,5 |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT |