Produkt: EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34 IP20 840 / S-1,5M
Index: 19.3082.0009.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Leuchtenaufhängung. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 11 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 63000 (1) / 53000 (2) h L70/B50 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 4409 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 31 W. Lichtausbeute: 142 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Der Hersteller teilt mit, dass während der Arbeit der Leuchte sichtbare Verformungen der Leuchte aus der horizontalen Ebene innerhalb von + -6 mm zulässig sind. Dies ist auf das natürliche Phänomen der Wärmeausdehnung von Materialien und deren Eigengewicht zurückzuführen. Wenn Sie größere Ebenheitstoleranzen einhalten müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter, um die richtige Beleuchtungslösung auszuwählen.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**EUROPANEL LED Z-1,5M**
Type	**EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34 IP20 840 / S-1,5M**
Index	**19.3082.0009.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5204**
LED-Leistung [W]	**28**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4409**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**31**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**142**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 85,8° / 81,2°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**63000 (1) / 53000 (2)**
Lx/By	**L70/B50 (1) / L80/B10 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten

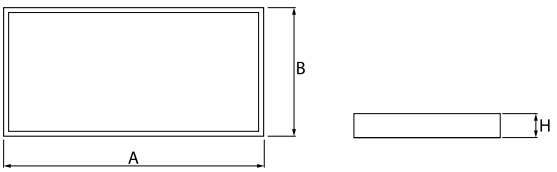

Montageart	**Leuchtenaufhängung**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**596 x 596 x 11**
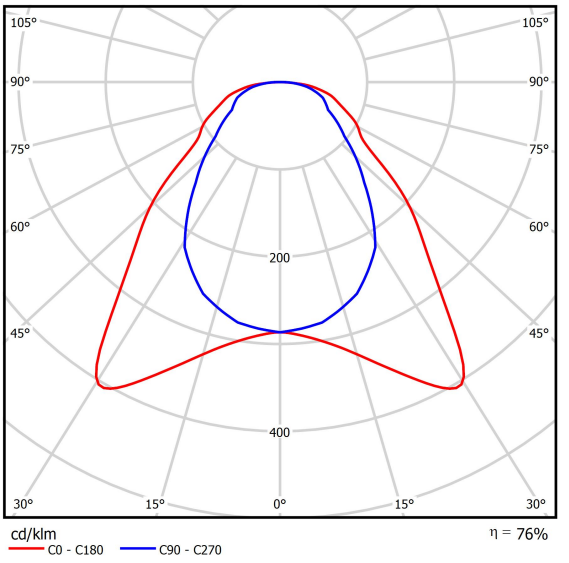
Lichtverteilung