

Produkt: ONLINE LED 2600 PLX E 34 840 / L-572MM

Indeks: 19.3090.0002.34



## Opis

Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Korpus oprawy wykonany z anodowanego profilu aluminiowego. Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym o przepuszczalności światła większej niż 70%. Optyka tworzy rozproszone światło w kształcie lambertowskim. Przesłona bez ramki montażowej, wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego oprawy. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20.

## Informacje o produkcie


|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                      |
| Rodzina   | ONLINE LED                             |
| Nazwa     | ONLINE LED 2600 PLX E 34 840 / L-572MM |
| Indeks    | 19.3090.0002.34                        |



## Dane świetlne i elektryczne

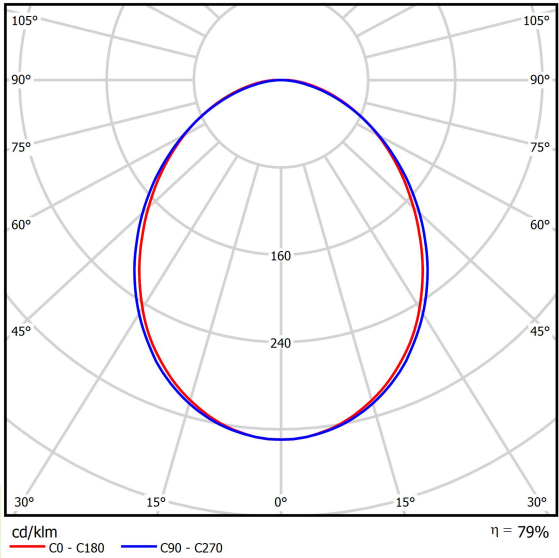
|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                     |
| Strumień LED [lm]                  | 2617                                    |
| Moc LED [W]                        | 13,3                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 2065                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 14,4                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 143,4                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                    |
| CRI                                | >80                                     |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 93,8° / 96,6°  |
| Klasa ochrony                      | I                                       |
| Stopień szczelności                | IP20                                    |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                 |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)               |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                  |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                   |
| Obciążalność obwodów               | 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16) |

## Dane mechaniczne




|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaż                | nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów |
| Materiał              | aluminium                                                |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                                         |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                                   |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                     |
| Waga [kg]             | 1,95                                                     |
| Wymiary [mm]          | 572 x 92 x 86                                            |


Fotometria





Akcesoria


|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KW34K-3                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A+B<br>34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET                             |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-8670-B-1,5-3X                                                                 |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-F<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT                     |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3272.1205.00                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KWB34K-3                                                                     |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A+E<br>34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET                               |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-4-1,5-3X                                                                  |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT                      |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-3-1,5                                                                     |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |