**Produkt:** PLAFOND ROUND LED 2500 PC E MWS IP54 840 EDRE24/WS/4000
**Index:** 19.3092.0006.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø280 x 63 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L90. Leuchtenlichtstrom: 1960 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 70 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 40° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II. Das Produkt ist mit einem Mikrowellen-Sensor ausgestattet.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Anbauleuchten** |
| Familie | **PLAFOND ROUND LED** |
| Type | **PLAFOND ROUND LED 2500 PC E MWS IP54 840 EDRE24/WS/4000** |
| Index | **19.3092.0006.34** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **2945** |
| LED-Leistung [W] | **26** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **1960** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **28** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **70** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 117,8° / 117,8°** |
| Schutzklasse | **II** |
| Schutzart | **IP54** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **54000** |
| Lx/By | **L90** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **0 ÷ 40** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |

## Technische Daten

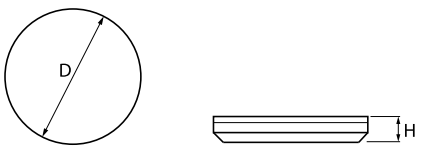


| | |
|---|---|
| Montageart | **Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln** |
| Leuchtenkörper | **Polycarbonat** |
| Leuchtenfarbe | **weiß** |
| Abdeckung | **PC (opaleszierendes Polycarbonat)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK10** |
| Abmessungen [mm] | **Ø280 x 63** |
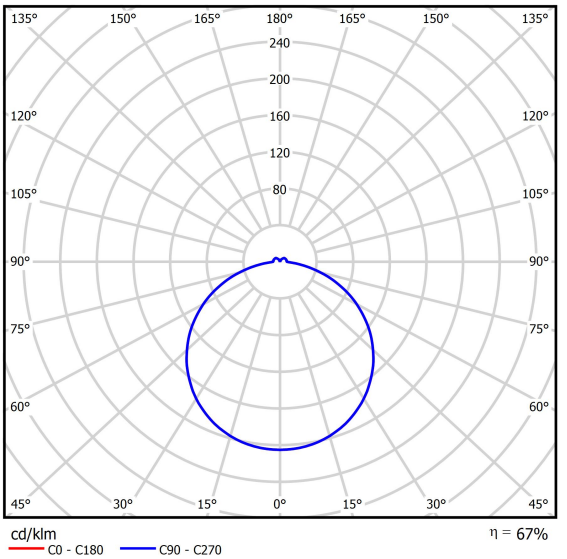
## Lichtverteilung