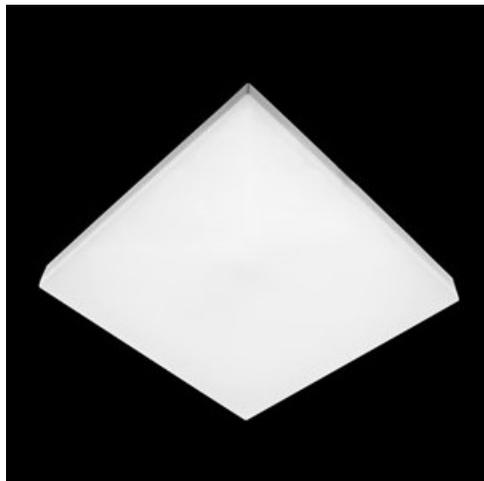


**Produkt:** PLAFOND SQUARE LED 2500 PC E IP54 840 EDSE24/WH/4000**Index:** 19.3093.0005.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: 280 x 280 x 63 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L90. Leuchtenlichtstrom: 2052 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 73 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 40° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II. Das Produkt ist mit einem Mikrowellen-Sensor ausgestattet.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Anbauleuchten</b>
Familie	<b>PLAFOND SQUARE LED</b>
Type	<b>PLAFOND SQUARE LED 2500 PC E IP54 840 EDSE24/WH/4000</b>
Index	<b>19.3093.0005.34</b>



## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>3044</b>
LED-Leistung [W]	<b>26</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>2052</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>28</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>73</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 118,2°</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP54</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>54000</b>
Lx/By	<b>L90</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>0 ÷ 40</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>

## Technische Daten

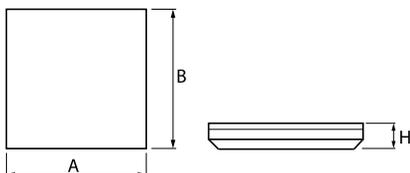

Montageart	<b>Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln</b>
Leuchtenkörper	<b>Polycarbonat</b>
Leuchtenfarbe	<b>weiß</b>
Abdeckung	<b>PC (opaleszierendes Polycarbonat)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK10</b>
Abmessungen [mm]	<b>280 x 280 x 63</b>

## Lichtverteilung

