

**Produkt:** RUBIN LOOK LED 3300 PLX EDD IP44 34 830 / 400X400

**Index:** 19.3096.0015.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 400 x 400 x 61 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2354 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	RUBIN LOOK LED IP44
Type	RUBIN LOOK LED 3300 PLX EDD IP44 34 830 / 400X400
Index	19.3096.0015.34



## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3309
LED-Leistung [W]	19
Leuchtenlichtstrom [lm]	2354
Gesamtleistungsaufnahme [W]	21
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	112
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

## Technische Daten

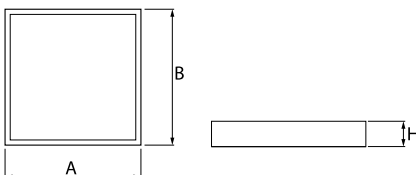

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,2
Abmessungen [mm]	400 x 400 x 61

## Lichtverteilung

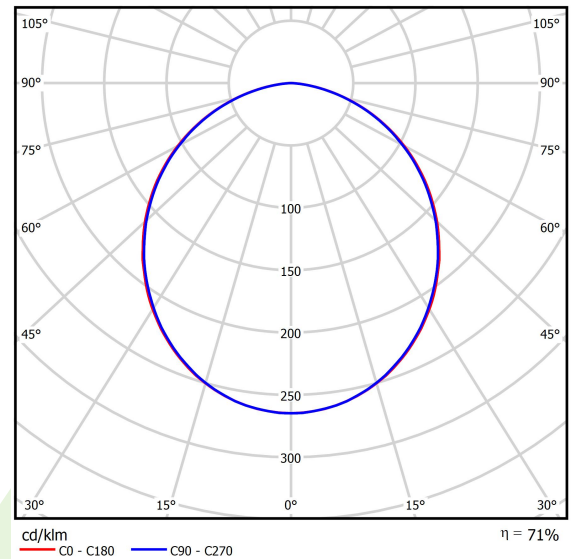

## Zubehör

Index 6E1-500KW34K-5Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34  
 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET  
 TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34  
 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
 LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
 WIRE 1-POINT

