

Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 21 840 / 600X300  
Index: 19.3097.0004.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 620 x 365 x 56 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2030 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19 W. Lichtausbeute: 107 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                            |
| Familie   | RUBIN LOOK LED SMOOTH                                    |
| Type      | RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 21 840 / 600X300 |
| Index     | 19.3097.0004.21                                          |



Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2700                                     |
| LED-Leistung [W]              | 16                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2030                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 19                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 107                                      |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP44                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                           |

Technische Daten




|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                          |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                             |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                        |
| Gewicht [kg]        | 4,45                                        |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 365 x 56                              |

Lichtverteilung

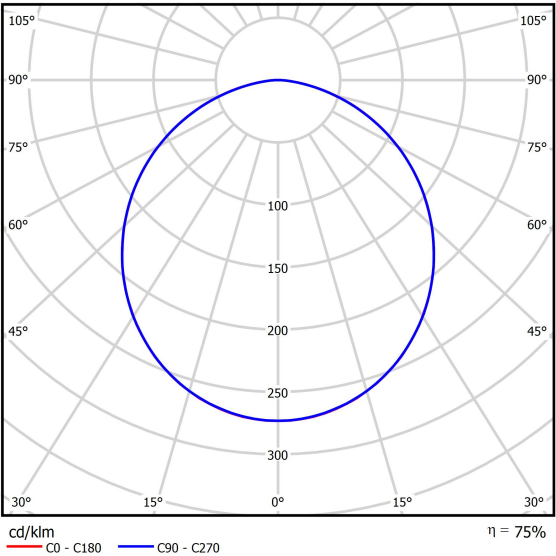


Zubehör

Index 6E1-500KW21K-5Y  
Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 21  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET  
TYPE-Y



Index 6E1-500KWAN1P-5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

