Produkt: RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-90MM
Index: 19.3098.0020.21

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: Ø640 x 98 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6730 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 59 W. Lichtausbeute: 114 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**RUBIN ROUND LED**
Type	**RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-90MM**
Index	**19.3098.0020.21**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8491**
LED-Leistung [W]	**53**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6730**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**59**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**114**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 105,4° / 111,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten

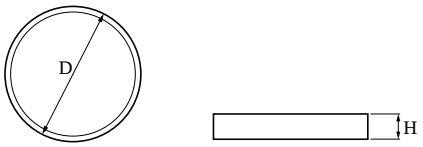

Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**7,54**
Abmessungen [mm]	**Ø640 x 98**

Lichtverteilung

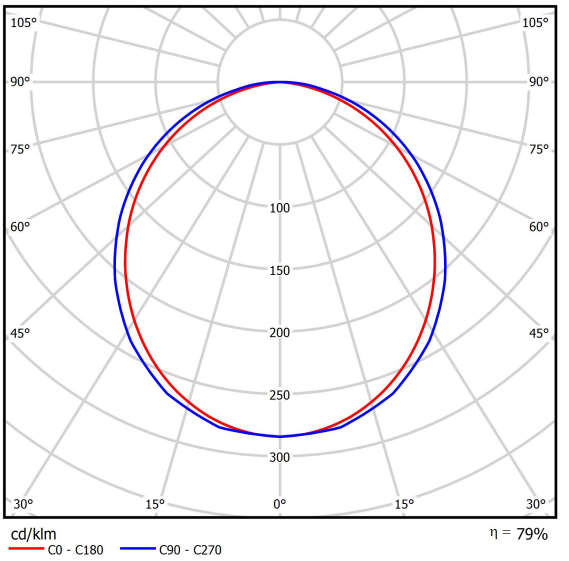

Zubehör

Index	6E1-1600-3-STR5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-O 21 LENGHT 1,6M WIRE 5X 3-POINTS

Index	6E1-500OK211P-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-J 21 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT