

**Produkt:** RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-90MM

**Index:** 19.3098.0020.21



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: Ø640 x 98 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6730 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 59 W. Lichtausbeute: 114 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	RUBIN ROUND LED
Type	RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-90MM
Index	19.3098.0020.21



## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8491
LED-Leistung [W]	53
Leuchtenlichtstrom [lm]	6730
Gesamtleistungsaufnahme [W]	59
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	114
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 105,4° / 111,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

## Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	7,54
Abmessungen [mm]	Ø640 x 98

## Lichtverteilung

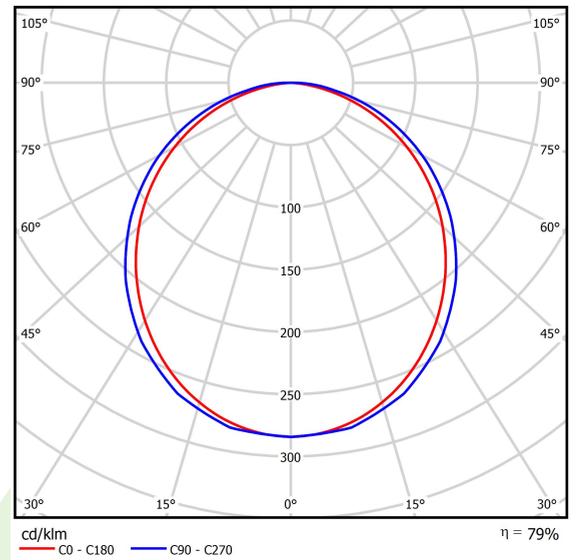

## Zubehör

Index 6E1-1600-3-STR5

Type SUSPENSION NEW TYPE-O 21  
LENGHT 1,6M WIRE 5X 3-POINTS

Index 6E1-500OK211P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 21  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT