

Produkt: RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM

Index: 19.3098.0024.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: Ø800 x 188 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8085 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 71 W. Lichtausbeute: 114 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | RUBIN ROUND LED |
| Type | RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM |
| Index | 19.3098.0024.21 |




Technische Daten


| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 10200 |
| LED-Leistung [W] | 64 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 8085 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 71 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 114 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 105,4° / 111,8° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 12,61 |
| Abmessungen [mm] | Ø800 x 188 |



Lichtverteilung

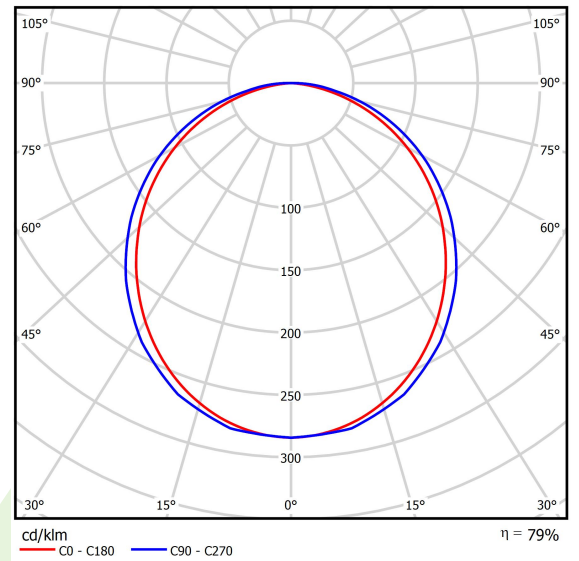

Zubehör

Index 6E1-1600-3-STR3

Type SUSPENSION NEW TYPE-O 21
LENGHT 1,6M WIRE 3X 3-POINTS

Index 6E1-500OK211P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 21
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT

Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT