

**Produkt:** SATURN LED 5000 AL SHM E 22 840 / Z1,5**Index:** 19.3100.0008.22

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø350 x 402 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 4461 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 106 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | Anbauleuchten                          |
| Familie   | SATURN LED                             |
| Type      | SATURN LED 5000 AL SHM E 22 840 / Z1,5 |
| Index     | 19.3100.0008.22                        |



## Technische Daten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 5720                                   |
| LED-Leistung [W]              | 37                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4461                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 42                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 106                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 79,2° / 79,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 83000                                  |
| Lx/By                         | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

## Technische Daten

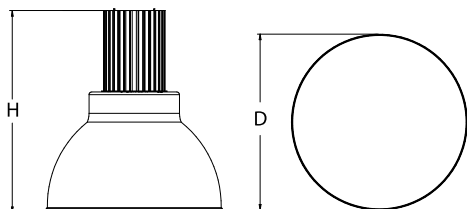

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                       |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9007 (dunkelgrau)           |
| Abdeckung           | SHM (gehärtetes mattes Glas)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                            |
| Gewicht [kg]        | 4,3                             |
| Abmessungen [mm]    | Ø350 x 402                      |

## Lichtverteilung

