Produkt: X-LINE SLIM UP&DOWN LED 5200/5200 PC/PC E 24 840 LINE-EP / L-2252mm S-1,5M
Index: 19.3110.0044.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2252 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC/PC (opaleszierendes Polycarbonat/opaleszierendes Polycarbonat) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 7588 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 68 W. Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung. Stromanschluss erfolgt nur über eine mit EL gekennzeichnete Leuchte.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE SLIM UP&DOWN LED LINE**
Type	**X-LINE SLIM UP&DOWN LED 5200/5200 PC/PC E 24 840 LINE-EP / L-2252mm S-1,5M**
Index	**19.3110.0044.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**11360**
LED-Leistung [W]	**60**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**7588**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**68**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**112**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 36,2° / 96,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**PC/PC (opaleszierendes Polycarbonat/opaleszierendes Polycarbonat) [up/down]**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**2252 x 48 x 70**

Lichtverteilung

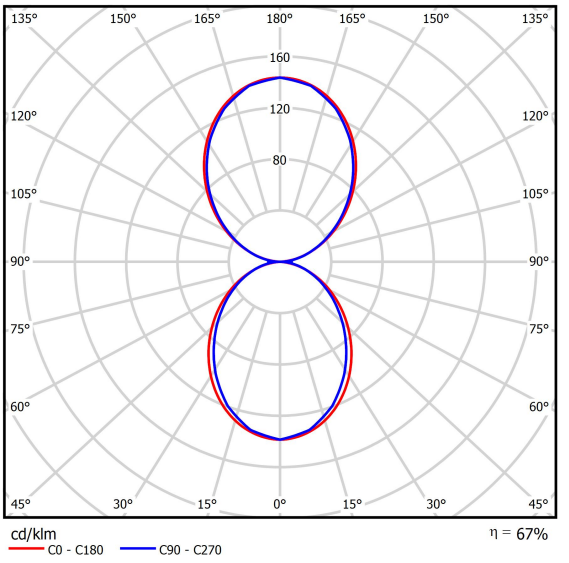

Zubehör

Index	6E1-500KWAN1P-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-500KWAN1P-B
Type	SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT

Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

Index	6E1-9875-4-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT