

Produkt: X-LINE SLIM UP&DOWN LED 7800/7800 PC/MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-S / L-3395mm S-1,5M

Index: 19.3110.0050.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügel. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 3395 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC/Micro-PRM (opaleszierendes Polycarbonat/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 12248 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 102 W. Lichtausbeute: 120 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung. Stromanschluss erfolgt nur über eine mit EL gekennzeichnete Leuchte.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | X-LINE SLIM UP&DOWN LED LINE |
| Type | X-LINE SLIM UP&DOWN LED 7800/7800 PC/MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-S / L-3395mm S-1,5M |
| Index | 19.3110.0050.24 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 17040 |
| LED-Leistung [W] | 92 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 12248 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 102 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 120 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|--|
| Montageart | Anbau an Aufhängebügel |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | eloxiertes Aluminium |
| Abdeckung | PC/Micro-PRM (opaleszierendes Polycarbonat/mikroprismatische aus PMMA) [up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 3395 x 48 x 70 |

Lichtverteilung

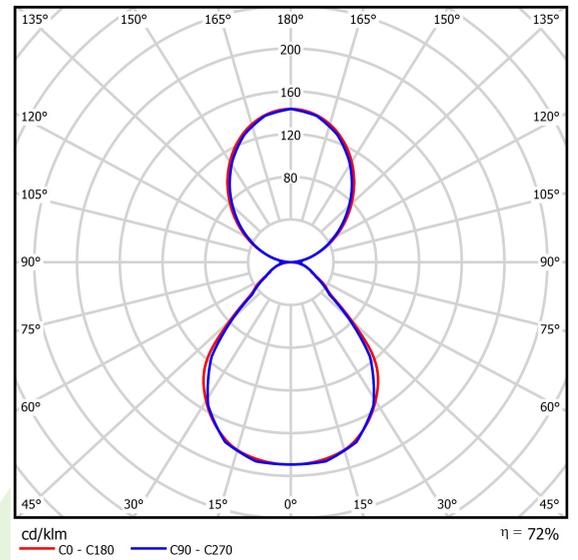

Zubehör

Index 6E1-500KWAN1P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

Index 6E1-500KWAN1P-B

Type SUSPENSION NEW TYPE-B 24
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-
POINT

Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 6E1-9875-4-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT