

Produkt: X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-1144MM S-1,5M

Index: 19.3114.0001.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügel. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 1145 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC/RASTER (opaleszierendes Polycarbonat/Blendschutz) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5040 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40 W. Lichtausbeute: 126 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung.

Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED
Type	X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-1144MM S-1,5M
Index	19.3114.0001.04



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6474
LED-Leistung [W]	36
Leuchtenlichtstrom [lm]	5040
Gesamtleistungsaufnahme [W]	40
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	126
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an Aufhängebügel
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PC/RASTER (opaleszierendes Polycarbonat/Blendschutz) [up/down]
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,49
Abmessungen [mm]	1145 x 48 x 70

Lichtverteilung

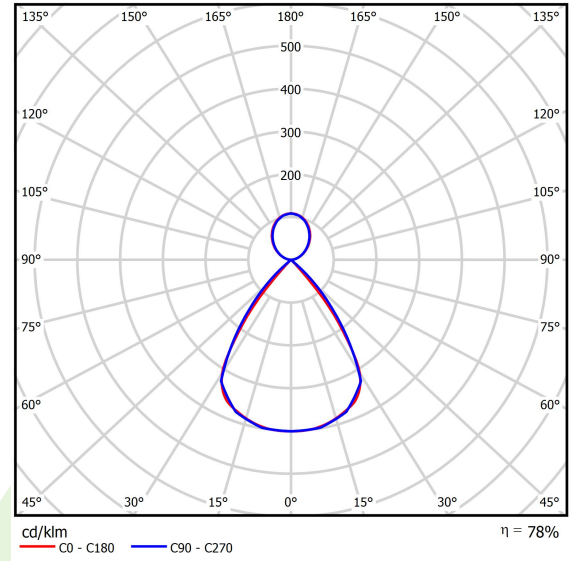

Zubehör

Index 6E1-500KWANK-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET

Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-
POINT

Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 6E1-500KWB24K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET

Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT