


Produkt: X-LINE SQ SURFACE LED 8800 PLX E 24 840  
Index: 19.3115.0011.24

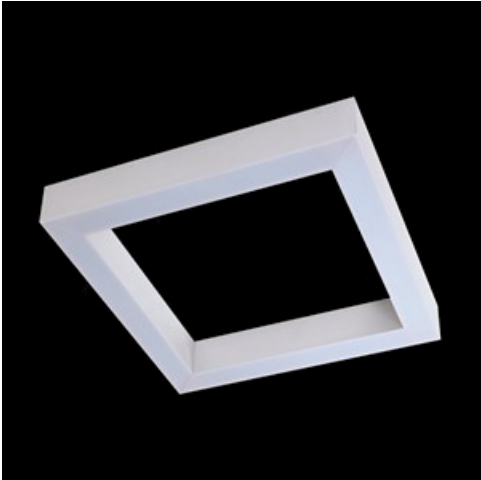

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 642 x 642 x 72 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6191 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Lichtausbeute: 111 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                           |
| Familie   | X-LINE SQ SURFACE LED                   |
| Type      | X-LINE SQ SURFACE LED 8800 PLX E 24 840 |
| Index     | 19.3115.0011.24                         |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 9288                                   |
| LED-Leistung [W]              | 50                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 6191                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 56                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 111                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten

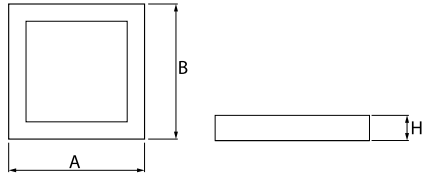

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                 |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                      |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                           |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                      |
| Gewicht [kg]        | 5,7                                       |
| Abmessungen [mm]    | 642 x 642 x 72                            |

Lichtverteilung

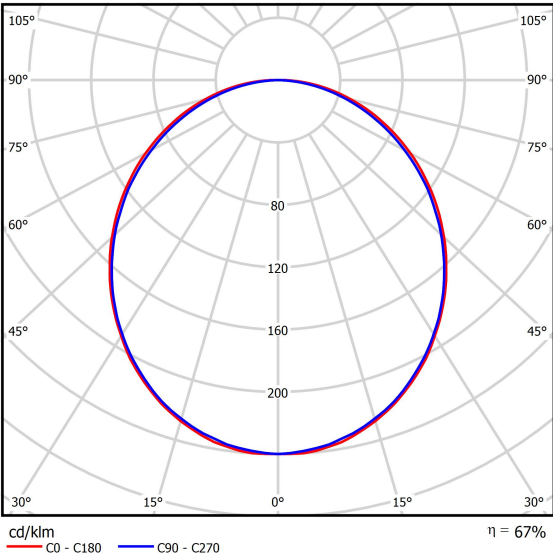

Zubehör


|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KWAN1P-3                                         |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-A 24<br>LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT |




|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KWAN1P-B                                                  |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-B 24<br>LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-<br>POINT |



|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-8670-B-1,5-3X                                             |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-F<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT |



|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-8670-B-1,5                                                    |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021