**Produkt:** X-LINE WALL UP OR DOWN LED 2600 PLX E 24 840 / L-1132MM
**Index:** 19.3116.0008.24

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1132 x 63 x 74 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1893 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 17 W. Lichtausbeute: 111 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Anbauleuchten** |
| Familie | **X-LINE WALL UP OR DOWN LED** |
| Type | **X-LINE WALL UP OR DOWN LED 2600 PLX E 24 840 / L-1132MM** |
| Index | **19.3116.0008.24** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **2840** |
| LED-Leistung [W] | **15** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **1893** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **17** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **111** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP20** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **100000 (1) / 147000 (2)** |
| Lx/By | **L80/B10 (1) / L70/B50 (2)** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Wandleuchte** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **eloxiertes Aluminium** |
| Abdeckung | **PLX (PMMA opal)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Gewicht [kg] | **2,7** |
| Abmessungen [mm] | **1132 x 63 x 74** |
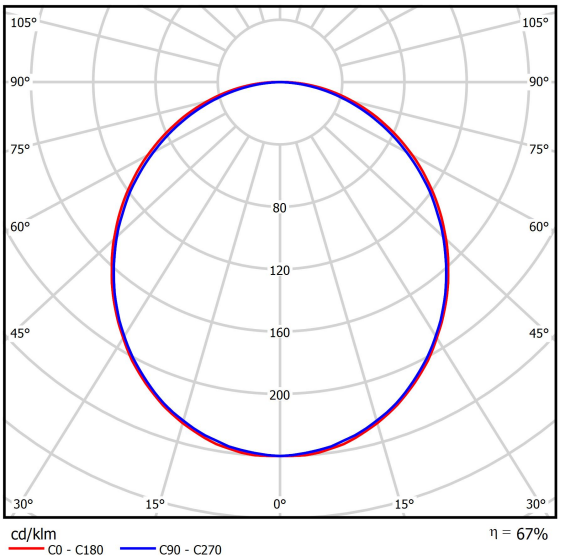
## Lichtverteilung