

Produkt: ATENA LED 30000 MICRO-PRM SH EDD IP65 840  
Index: 19.3122.0042.00



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø457 x 288 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 27101 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 248 W. Lichtausbeute: 109 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Kategorie | Industrieleuchten                         |
| Familie   | ATENA LED                                 |
| Type      | ATENA LED 30000 MICRO-PRM SH EDD IP65 840 |
| Index     | 19.3122.0042.00                           |



Technische Daten


|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 35496                                |
| LED-Leistung [W]                             | 221                                  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 27101                                |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 248                                  |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 109                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                 |
| CRI                                          | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 83° / 92,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                  |
| Schutzklasse                                 | I                                    |
| Schutzart                                    | IP65                                 |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]                              | 83000                                |
| Lx/By                                        | L90/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -25 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                       |

Technische Daten



|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte                             |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                                   |
| Leuchtenfarbe       | grau, metallisch, feine Struktur                            |
| Abdeckung           | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                                        |
| Gewicht [kg]        | 11,6                                                        |
| Abmessungen [mm]    | Ø457 x 288                                                  |

## Lichtverteilung

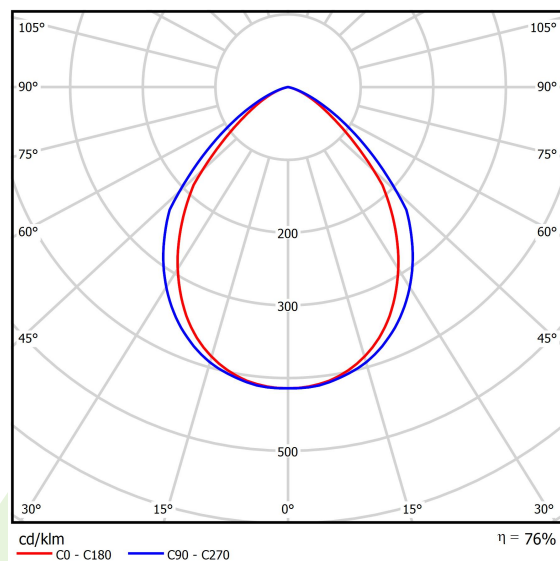

## Zubehör

Index 0D4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

