

Produkt: ATENA LED 30000 SH E IP65 850  
Index: 19.3122.0043.00



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø457 x 288 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 33525 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 244 W. Lichtausbeute: 137 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Kategorie | Industrieleuchten             |
| Familie   | ATENA LED                     |
| Type      | ATENA LED 30000 SH E IP65 850 |
| Index     | 19.3122.0043.00               |




Technische Daten


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 36018                                  |
| LED-Leistung [W]                             | 218                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 33525                                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 244                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 137                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 5000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP65                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 83000                                  |
| Lx/By                                        | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -25 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte  |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                        |
| Leuchtenfarbe       | grau, metallisch, feine Struktur |
| Abdeckung           | SH (gehärtetes Glas)             |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                             |
| Gewicht [kg]        | 11                               |
| Abmessungen [mm]    | Ø457 x 288                       |



## Lichtverteilung

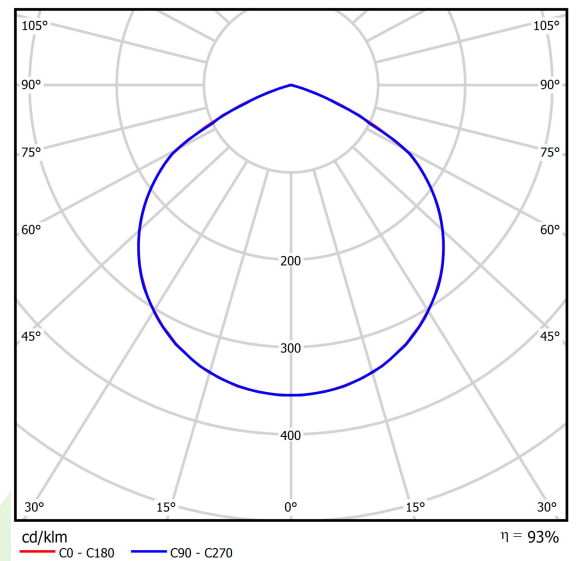

## Zubehör

Index 0D4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

