Produkt: ATENA LED 30000 SH EDD IP65 850
Index: 19.3122.0045.00

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø457 x 288 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 33525 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 244 W. Lichtausbeute: 137 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**ATENA LED**
Type	**ATENA LED 30000 SH EDD IP65 850**
Index	**19.3122.0045.00**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**36018**
LED-Leistung [W]	**218**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**33525**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**244**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**137**
Farbtemperatur [K]	**5000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**83000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten



Montageart	**Deckenanbau- oder Pendelleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**grau, metallisch, feine Struktur**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Gewicht [kg]	**11,1**
Abmessungen [mm]	**Ø457 x 288**

Lichtverteilung

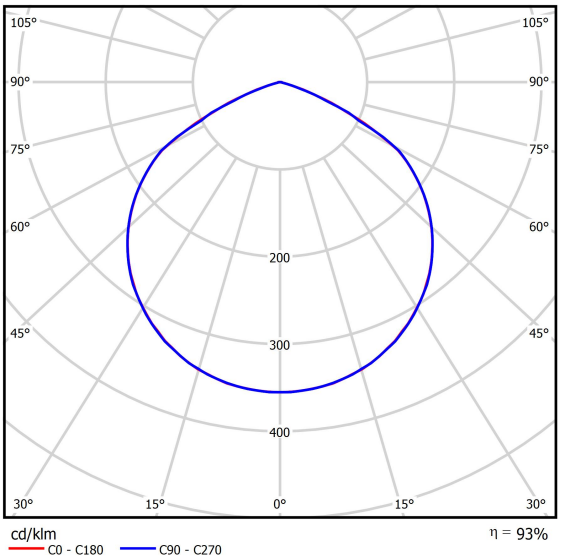

Zubehör

Index	0D4ATL-KR21
Type	ATENA LED GITTER