Produkt: ATENA LED 20000 SH NARROW E IP65 840
Index: 19.3122.0026.00

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø422 x 253 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 21198 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 165 W. Lichtausbeute: 128 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**ATENA LED**
Type	**ATENA LED 20000 SH NARROW E IP65 840**
Index	**19.3122.0026.00**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**23664**
LED-Leistung [W]	**147**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**21198**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**165**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**128**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 44° / 44,2°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**83000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Deckenanbau- oder Pendelleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**grau, metallisch, feine Struktur**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Gewicht [kg]	**10,1**
Abmessungen [mm]	**Ø422 x 253**

Lichtverteilung

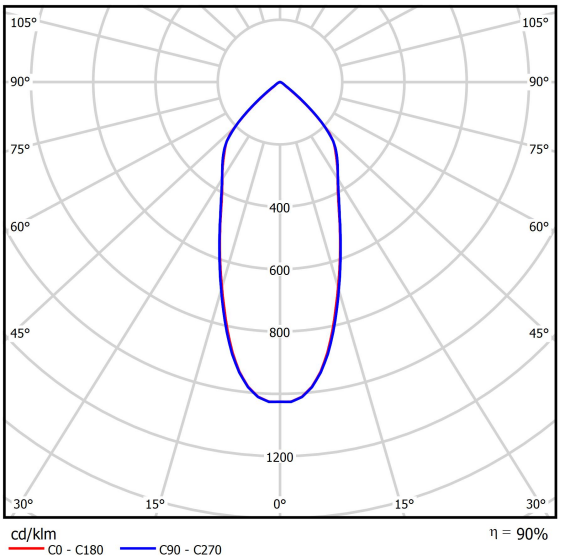

Zubehör

Index	0D4ATL-KR21
Type	ATENA LED GITTER



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021